

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					1,288.37	
2	งานแบบหล่อ		รวม					12,421.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					11,448.00	
4	งานเหล็ก		รวม					12,287.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 104,310.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:44

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงหลังคา		รวม					19,709.00	
6	งานผนังก่ออิฐ		รวม					5,785.40	
7	งานฉาบปูน		รวม					5,060.00	
8	งานสี		รวม					5,730.00	
9	งานอื่นๆ		รวม					20,441.00	
10	งานไฟฟ้า		รวม					1,660.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 104,310.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:44

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานเสาเข็ม		รวม					8,480.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								104,310.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 104,310.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	500.00	500.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	434.58	651.87	91.00	136.50	788.37	
	รวมค่างานดิน	-	-	434.58	651.87	216.00	636.50	1,288.37	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	400.00	9,200.00	133.00	3,059.00	12,259.00	
	- ตะปู	6.000	กก.	27.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	427.00	9,362.00	133.00	3,059.00	12,421.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	2,090.00	418.00	350.00	70.00	488.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,290.00	9,160.00	450.00	1,800.00	10,960.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,380.00	9,578.00	800.00	1,870.00	11,448.00	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก. / เส้น)	27.000	กก.	24.76	668.52	3.00	81.00	749.52	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	280.000	กก.	23.73	6,644.40	3.00	840.00	7,484.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก. / เส้น)	108.000	กก.	21.49	2,320.92	3.00	324.00	2,644.92	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก. / เส้น)	52.000	กก.	18.69	971.88	3.00	156.00	1,127.88	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	46.76	280.56	0.00	0.00	280.56	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	135.43	10,886.28	12.00	1,401.00	12,287.28	
5	งานโครงสร้างค้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	462.00	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	545.00	3,815.00	0.00	0.00	3,815.00	
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	288.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์โยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	58.00	3,596.00	11.00	682.00	4,278.00	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	คู่	104.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	4.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	- ค่าแรง งานเหล็กโครงสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	2,456.00	15,657.00	3,381.00	4,052.00	19,709.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	160.00	3,520.00	80.00	1,760.00	5,280.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	206.00	391.40	60.00	114.00	505.40	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	366.00	3,911.40	140.00	1,874.00	5,785.40	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	50.00	2,300.00	60.00	2,760.00	5,060.00	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	50.00	2,300.00	60.00	2,760.00	5,060.00	
8	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	45.00	675.00	38.00	570.00	1,245.00	
	รวมค่างานสี	-	-	80.00	3,090.00	68.00	2,640.00	5,730.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	370.00	8,510.00	90.00	2,070.00	10,580.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	545.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	112.00	112.00	90.00	90.00	202.00	
	- ค่าแรง งานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,687.00	16,653.00	1,560.00	3,788.00	20,441.00	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์และอุปกรณ์	2.000	ชุด	460.00	920.00	200.00	400.00	1,320.00	
- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00		
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	690.00	1,150.00	310.00	510.00	1,660.00	
11	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								104,310.05	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เจ้าปลุก อำเภอ มีหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ		รวม					16,807.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,807.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,807.28

บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ								
	- ร่างระบายน้ำ	22.000	ม.	450.00	9,900.00	280.00	6,160.00	16,060.00	
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	48.75	48.75	
	- ทราหยาบ,ทราหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	434.58	13.03	91.00	2.73	15.77	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	2,290.00	114.50	436.00	21.80	136.30	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	2.000	กก.	23.73	47.46	3.00	6.00	53.46	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	160.00	160.00	80.00	80.00	240.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	50.00	115.00	60.00	138.00	253.00	
	รวมค่าร่างระบายน้ำ	-	-	3,408.31	10,349.99	1,075.00	6,457.28	16,807.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,807.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตำบลเจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา		รวม					4,347.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,347.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,347.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	37.50	37.50	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,290.00	1,374.00	436.00	261.60	1,635.60	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,100.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2.000	ชุด	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	- ค่าแรงป้ายการประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,673.00	3,472.00	1,099.00	875.10	4,347.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,347.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน บำบอบกระตบน้ำในถ้งน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้งก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ มีหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ้ำบอบกระตบน้ำในถ้งน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					6,578.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,578.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,578.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอน 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	45.00	135.00	38.00	114.00	249.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	1.000	งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,125.00	4,754.00	1,748.00	1,824.00	6,578.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,578.00	

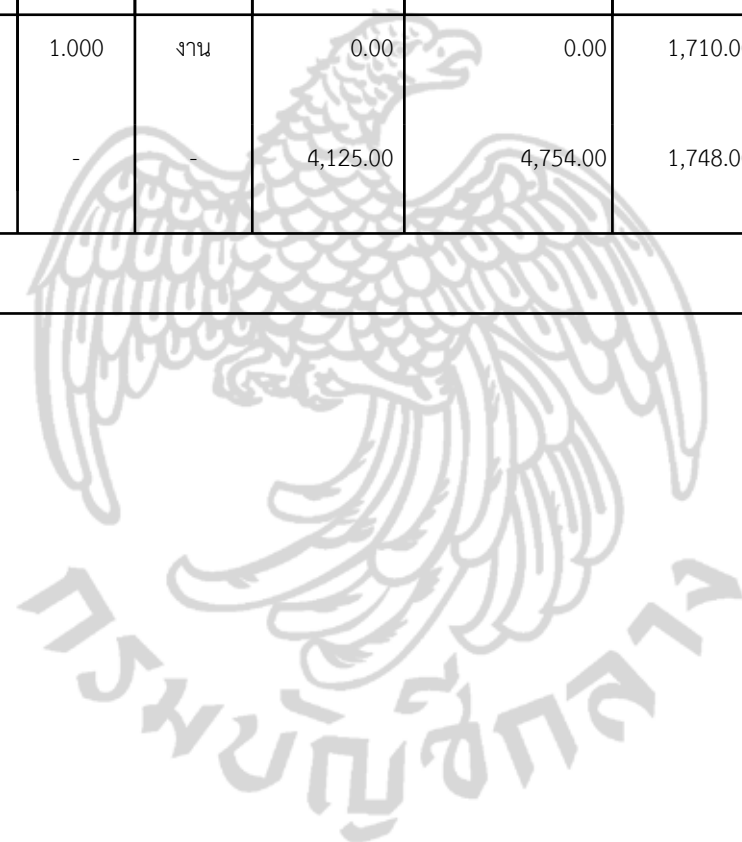

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตู-รั้ว (25x28 ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เจ้าปลุก อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา / บานประตูรั้ว		รวม					8,137.03	
2	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น		รวม					1,751.14	
3	รั้ว.เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)		รวม					5,866.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,754.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,754.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา / บานประตู่รั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	50.00	50.00	
	- ทราวยหยาบ,ทราวยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	434.58	21.72	91.00	4.55	26.28	
	- คอนกรีต 1:3:5	.053	ลบ.ม.	2,090.00	110.77	350.00	18.55	129.32	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,290.00	721.35	450.00	141.75	863.10	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	19.35	921.25	3.00	142.83	1,064.08	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	46.76	32.73	0.00	0.00	32.73	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	770.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- บุษสลักติดบานประตู่ dia. 1 1/2"	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	50.00	150.00	60.00	180.00	330.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.62	607.62	
	- ตะปู	.200	กก.	27.00	5.40	0.00	0.00	5.40	
	- ค่าแรงเสา / บานประตูรั้ว	1.000	งาน	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าเสา / บานประตูรั้ว	-	-	6,692.69	6,631.72	1,930.00	1,505.30	8,137.03	
2	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	25.00	25.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.025	ลบ.ม.	434.58	10.86	91.00	2.28	13.14	
	- คอนกรีต 1:3:5	.030	ลบ.ม.	2,090.00	62.70	350.00	10.50	73.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	.140	ลบ.ม.	2,290.00	320.60	450.00	63.00	383.60	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	19.35	578.75	3.00	89.73	668.49	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.400	กก.	46.76	18.70	0.00	0.00	18.70	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	50.00	75.00	60.00	90.00	165.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	400.00	228.00	133.00	75.81	303.81	
	- ตะปู	.100	กก.	27.00	2.70	0.00	0.00	2.70	
	รวมค่าเสาเข็มรื้อต่อ 1 ต้น	-	-	5,392.69	1,349.81	1,242.00	401.32	1,751.14	
3	รื้อเสาเข็มต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืน	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	.105	ลบ.ม.	2,290.00	240.45	450.00	47.25	287.70	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180.000	ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00	
	- นี้อต dia. 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	รวมค่ารั้ว.เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)	-	-	2,627.40	5,064.45	607.00	802.25	5,866.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,754.87	

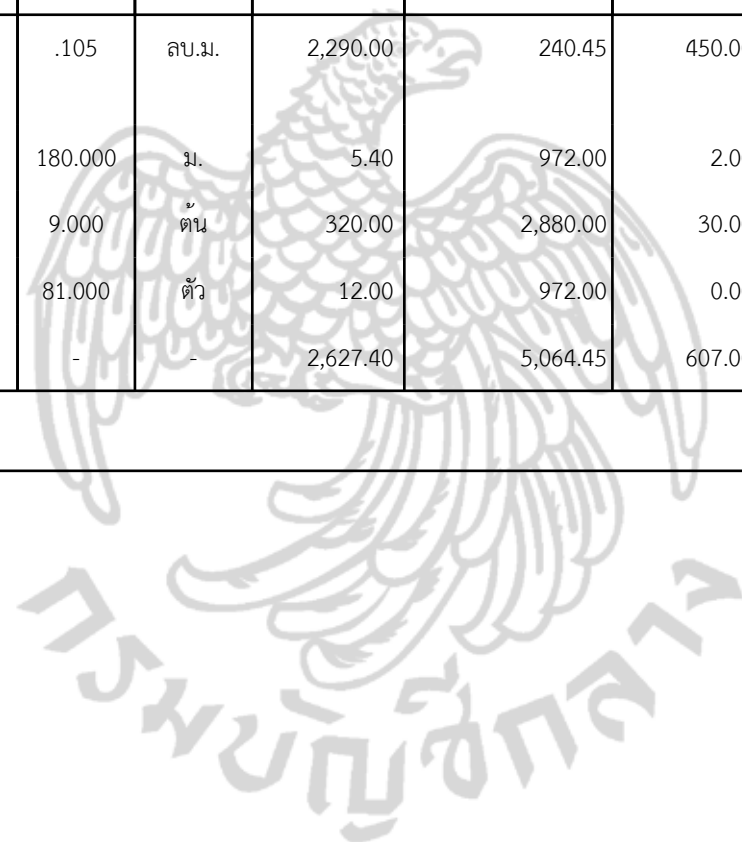

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานต่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอ มหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					163,514.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								163,514.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 163,514.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 6"	4.500	ท่อน	3,879.00	17,455.50	276.00	1,242.00	18,697.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4"	3.500	ท่อน	2,403.00	8,410.50	192.00	672.00	9,082.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	5.500	ท่อน	1,649.00	9,069.50	150.00	825.00	9,894.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	.170	ท่อน	383.00	65.11	0.00	0.00	65.11	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4"	.500	ท่อน	46.00	23.00	0.00	0.00	23.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6"	1.000	ตัว	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4"	3.000	ตัว	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 4"	1.000	ตัว	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6"	4.000	ตัว	3,400.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	2.000	ตัว	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 3"	1.000	ตัว	277.00	277.00	0.00	0.00	277.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 3/4"	1.000	ตัว	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	1.000	ตัว	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 6"	1.000	ตัว	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 6" - 1/2" - 3/4"	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 4" - 3/4"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia. 6"	1.000	ชุด	41,895.00	41,895.00	0.00	0.00	41,895.00	
	- ก๊อกร้าน้ำทองเหลือง dia. 3/4"	1.000	อัน	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 6"	16.000	ตัว	700.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4"	9.000	ตัว	490.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3"	4.000	ตัว	327.00	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00	
	- ประเก็นยาง dia. 6"	17.000	แผ่น	50.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- ประเก็นยาง dia. 4"	9.000	แผ่น	35.00	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3"	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นี้อัดยึดหน้างาน	232.000	ท่อน	30.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
	- แทนคอนกรีต 1:2:4	1.000	ชุด	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	
	รวมค่าการประสานต่อระหว่างระบบ	-	-	85,486.00	152,475.61	8,918.00	11,039.00	163,514.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								163,514.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบ		รวม					50,722.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								50,722.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,722.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 2"	1.000	ท่อน	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 1/2"	2.000	ท่อน	268.00	536.00	0.00	0.00	536.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4"	1.000	ท่อน	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia. 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3"	8.000	ตัว	327.00	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 3 ลด 1 - 2 1/2"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia. 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ช่องเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 1/2"	11.000	ตัว	11.00	121.00	0.00	0.00	121.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	8.000	ตัว	13.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,720.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกจวัดความดัน 0 - 60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมซีดรีดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน dia.	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบ	-	-	21,691.00	44,622.00	5,515.00	6,100.00	50,722.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								50,722.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

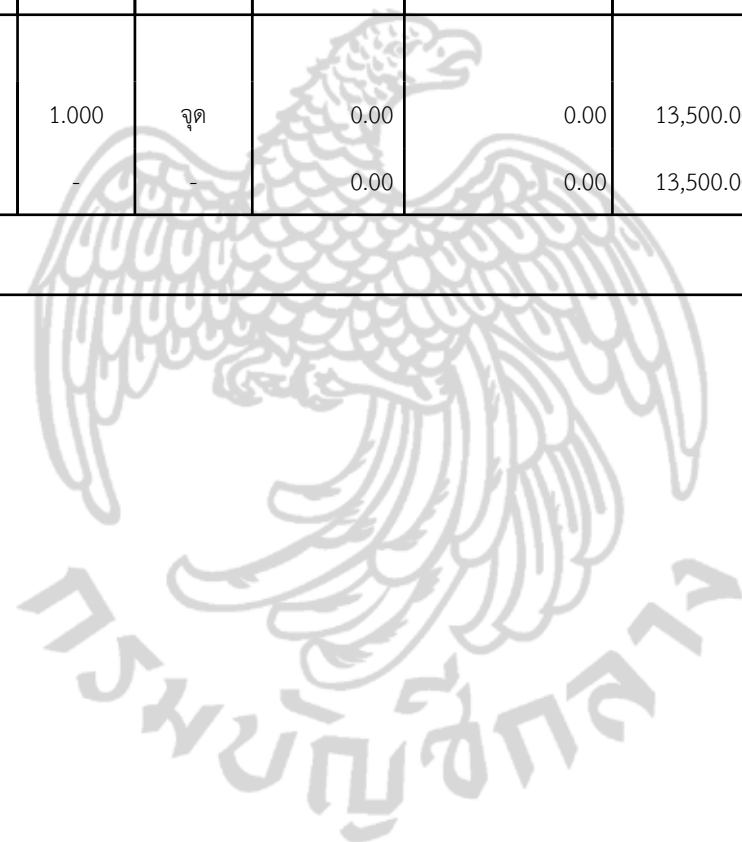

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					18,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,550.00	1,550.00	500.00	500.00	2,050.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200.000	ม.	25.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	200.00	1,600.00	4,400.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่าข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	5,460.00	14,790.00	1,365.00	3,410.00	18,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			อำเภอ	มหาราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน		รวม					17,401.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								17,401.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 17,401.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	85.00	10,625.00	10,625.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	910.00	5,096.00	385.00	12,305.00	17,401.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								17,401.00	

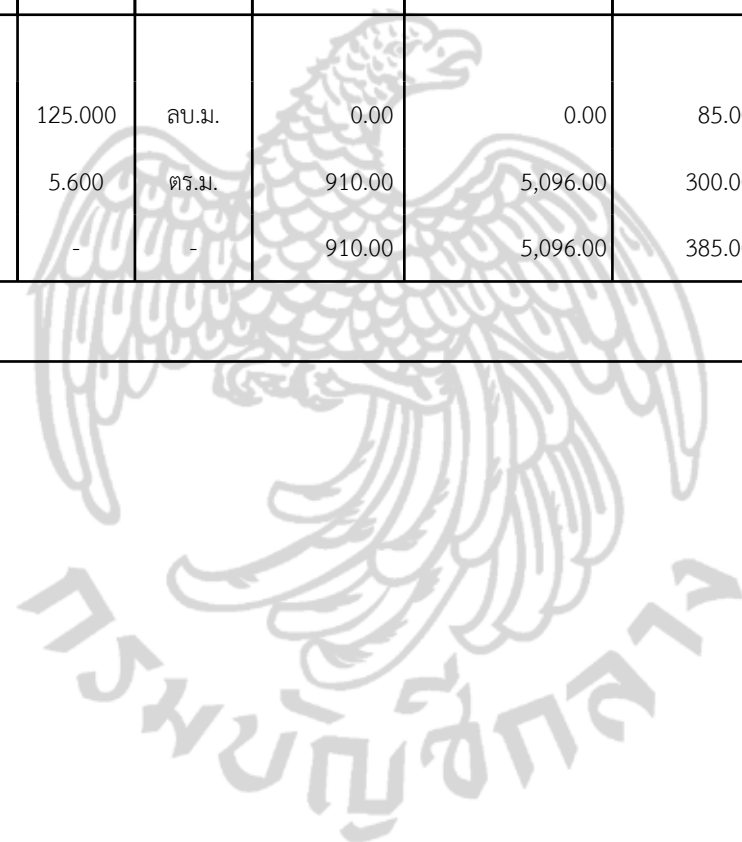

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					10,980.22	
2	งานไม้แบบ		รวม					231,496.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					187,250.00	
4	งานเหล็ก		รวม					211,052.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,053,841.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:48

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					167,169.70	
6	งานก่ออิฐ		รวม					20,638.20	
7	งานตบแต่งฉาบปูน		รวม					51,098.40	
8	งานทาสี		รวม					49,245.00	
9	งานอื่นๆ		รวม					49,111.50	
10	งานไฟฟ้า		รวม					2,660.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,053,841.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:48

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	เสาเข็ม		รวม					73,140.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,053,841.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,053,841.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	434.58	3,911.22	91.00	819.00	4,730.22	
	รวมค่างานดิน	-	-	434.58	3,911.22	216.00	7,069.00	10,980.22	
2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	428.000	ตร.ม.	400.00	171,200.00	133.00	56,924.00	228,124.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia. 3" x 3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	15.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	27.00	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	442.00	174,572.00	133.00	56,924.00	231,496.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	2,090.00	9,405.00	350.00	1,575.00	10,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	33.000	ลบ.ม.	2,290.00	75,570.00	450.00	14,850.00	90,420.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก. / ลบ.ม.)	28.000	ลบ.ม.	2,470.00	69,160.00	450.00	12,600.00	81,760.00	
	- ปูนทราย 1:4	2.500	ลบ.ม.	1,200.00	3,000.00	436.00	1,090.00	4,090.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	8,050.00	157,135.00	1,686.00	30,115.00	187,250.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก. / เส้น)	115.000	กก.	24.76	2,847.40	3.00	345.00	3,192.40	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	545.000	กก.	23.73	12,932.85	3.00	1,635.00	14,567.85	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก. / เส้น)	2,973.000	กก.	21.49	63,889.77	3.00	8,919.00	72,808.77	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก. / เส้น)	4,832.000	กก.	18.69	90,310.08	3.00	14,496.00	104,806.08	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก. / เส้น)	352.000	กก.	18.69	6,578.88	3.00	1,056.00	7,634.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	172.000	กก.	46.76	8,042.72	0.00	0.00	8,042.72	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	154.12	184,601.70	15.00	26,451.00	211,052.70	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 6"	1.000	ท่อน	3,879.00	3,879.00	276.00	276.00	4,155.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4"	2.000	ท่อน	2,403.00	4,806.00	192.00	384.00	5,190.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	.500	ท่อน	1,649.00	824.50	150.00	75.00	899.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 1 1/2"	6.000	ท่อน	770.00	4,620.00	90.00	540.00	5,160.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 1"	2.000	ท่อน	516.00	1,032.00	80.00	160.00	1,192.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 3/4"	2.000	ท่อน	323.00	646.00	72.00	144.00	790.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 1/2"	2.400	ท่อน	268.00	643.20	60.00	144.00	787.20	
	- ท่อสแตนเลส dia. 1/2"	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	60.00	78.00	1,274.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 2"	3.000	ท่อน	155.00	465.00	90.00	270.00	735.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 1"	4.000	ท่อน	60.00	240.00	60.00	240.00	480.00	
	- ท่อพลาสติก Ø 1"	10.000	ม.	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia. 6"	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia. 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia. 2"	14.000	ตัว	14.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia. 6"	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia. 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	1.000	ตัว	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- สามทางฉากเหล็กอบสังกะสี dia. 1"	3.000	ตัว	59.00	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 6"	1.000	ตัว	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 4"	9.000	ตัว	382.00	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 3"	2.000	ตัว	277.00	554.00	0.00	0.00	554.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 1"	7.000	ตัว	26.00	182.00	0.00	0.00	182.00	
	- ข้องอ 90 สแตนเลส dia. 1/2"	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6"	1.000	ตัว	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ข้องดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 6" ลด 4"	2.000	ตัว	1,845.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 6"	14.000	ตัว	700.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4"	20.000	ตัว	490.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia. 1/2"	8.000	ตัว	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	3.000	ตัว	13.00	39.00	0.00	0.00	39.00	
	- ข้องต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia. 2"	14.000	ตัว	51.00	714.00	0.00	0.00	714.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 3/4"	3.000	ตัว	19.00	57.00	0.00	0.00	57.00	
	- สายยางอ่อน dia. 1"	10.000	ม.	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- รั้วแยก dia. 4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1"	3.000	ชุด	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- ท่อสั้นสแตนเลส dia. 1/2" ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง 1"	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 6"	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	600.00	600.00	13,800.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia. 4"	3.000	ชุด	7,398.00	22,194.00	0.00	0.00	22,194.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 4"	4.000	ชุด	8,200.00	32,800.00	550.00	2,200.00	35,000.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia. 4"	1.000	ชุด	11,400.00	11,400.00	400.00	400.00	11,800.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia. 6"	1.000	ตัว	5,200.00	5,200.00	100.00	100.00	5,300.00	
	- ประเก็นยาง dia. 6"	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ประเก็นยาง dia. 4"	19.000	แผ่น	35.00	665.00	0.00	0.00	665.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- นี้อยิตหน้างาน dia. 5/8x3"	152.000	ตัว	30.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	- นี้อยิตหน้างาน dia. 3/4x3"	80.000	ตัว	35.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- นี้อยิตแม่บันได dia. 3/4x5"	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	67,729.00	151,958.70	12,380.00	15,211.00	167,169.70	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	160.00	13,280.00	80.00	6,640.00	19,920.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19x39x9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	206.00	556.20	60.00	162.00	718.20	
	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	366.00	13,836.20	140.00	6,802.00	20,638.20	
	7	งานตบแต่งฉาบปูน							
- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	50.00	15,500.00	60.00	18,600.00	34,100.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	65.00	5,590.00	87.00	7,482.00	13,072.00	
	- ปูนทราย 1:4	2.400	ลบ.ม.	1,200.00	2,880.00	436.00	1,046.40	3,926.40	
	รวมค่างานตบแต่งฉาบปูน	-	-	1,315.00	23,970.00	583.00	27,128.40	51,098.40	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	35.00	10,850.00	30.00	9,300.00	20,150.00	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	45.00	900.00	38.00	760.00	1,660.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	115.00	20,355.00	40.00	7,080.00	27,435.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	195.00	32,105.00	108.00	17,140.00	49,245.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6"	4.500	ลบ.ฟ.	940.00	4,230.00	110.00	495.00	4,725.00	
- ไม้เนื้อแข็ง 2x4"	1.350	ลบ.ฟ.	940.00	1,269.00	110.00	148.50	1,417.50		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00x2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	350.00	350.00	12,350.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	2.000	บาน	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	6.000	บาน	420.00	2,520.00	130.00	780.00	3,300.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4" ขนาด 1.60x2.00	1.000	ชุด	900.00	900.00	140.00	140.00	1,040.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4" ขนาด 0.80x1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	220.00	660.00	5,010.00	
	- กลอนขนาด 6"	4.000	อัน	46.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- กลอนขนาด 4"	12.000	อัน	41.00	492.00	0.00	0.00	492.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6"	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- บานพับเหล็ก 4"	18.000	อัน	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4"	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20x2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25x0.20 ม.	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30x0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25x0.20 ม.	3.000	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30x0.35 ม. x1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น๊อต dia. 3/8"	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- น๊อตสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	400.00	1,080.00	5,535.00	
	- กรวดกรอง dia. 1 1/4"-2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	820.00	820.00	820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	25,480.00	42,488.00	3,910.00	6,623.50	49,111.50	
10	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์และอุปกรณ์	3.000	ชุด	460.00	1,380.00	200.00	600.00	1,980.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	690.00	1,840.00	310.00	820.00	2,660.00	
11	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	870.00	60,030.00	190.00	13,110.00	73,140.00	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	870.00	60,030.00	190.00	13,110.00	73,140.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,053,841.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					29,377.90	
2	งานแบบหล่อ		รวม					109,931.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					113,320.00	
4	งานเหล็ก		รวม					117,776.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 491,909.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:49

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					26,154.00	
6	งานตบแต่ง		รวม					6,270.00	
7	งานทาสี		รวม					18,845.00	
8	งานอื่นๆ		รวม					9,815.00	
9	เสาเข็ม		รวม					60,420.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								491,909.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 491,909.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	26,750.00	26,750.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	434.58	2,172.90	91.00	455.00	2,627.90	
	รวมค่างานดิน	-	-	434.58	2,172.90	216.00	27,205.00	29,377.90	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	400.00	80,800.00	133.00	26,866.00	107,666.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia. 3"x3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	15.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	27.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	442.00	83,065.00	133.00	26,866.00	109,931.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	2,090.00	10,450.00	350.00	1,750.00	12,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,290.00	13,740.00	450.00	2,700.00	16,440.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก. / ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,470.00	71,630.00	450.00	13,050.00	84,680.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	6,850.00	95,820.00	1,250.00	17,500.00	113,320.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก. / เส้น)	25.000	กก.	24.76	619.00	3.00	75.00	694.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	540.000	กก.	23.73	12,814.20	3.00	1,620.00	14,434.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก. / เส้น)	1,510.000	กก.	21.49	32,449.90	3.00	4,530.00	36,979.90	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก. / เส้น)	2,715.000	กก.	18.69	50,743.35	3.00	8,145.00	58,888.35	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	46.76	6,780.20	0.00	0.00	6,780.20	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	135.43	103,406.65	12.00	14,370.00	117,776.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 6"	.200	ท่อน	3,879.00	775.80	276.00	55.20	831.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4"	.200	ท่อน	2,403.00	480.60	192.00	38.40	519.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	150.00	150.00	1,799.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 6"	1.000	ตัว	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 6"	2.000	ตัว	1,418.00	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	3.000	ตัว	1,375.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 4"	2.000	ตัว	526.00	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia. 3"	12.000	ตัว	360.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia. 4"	2.000	ตัว	420.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	- ประเก็นยาง dia. 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00		
	- ประเก็นยาง dia. 4"	1.000	แผ่น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00		
	- นี้อัดยัดหน้างาน dia. ยาว 3"	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00		
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	15,154.00	22,510.40	4,018.00	3,643.60	26,154.00		
	งานตบแต่ง									
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	50.00	2,850.00	60.00	3,420.00	6,270.00		
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	50.00	2,850.00	60.00	3,420.00	6,270.00		
	7	งานทาสี								
		- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
- ทาสีน้ำมัน		5.000	ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	รวมค่างานทาซี	-	-	195.00	13,145.00	108.00	5,700.00	18,845.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6"	2.000	แผ่น	70.00	140.00	1,300.00	2,600.00	2,740.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สายยูพร้อมกัญญาแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,290.00	7,215.00	1,300.00	2,600.00	9,815.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	เสาเข็ม - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. รวมค่าเสาเข็ม	57.000 -	ต้น -	870.00 870.00	49,590.00 49,590.00	190.00 190.00	10,830.00 10,830.00	60,420.00 60,420.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								491,909.55	

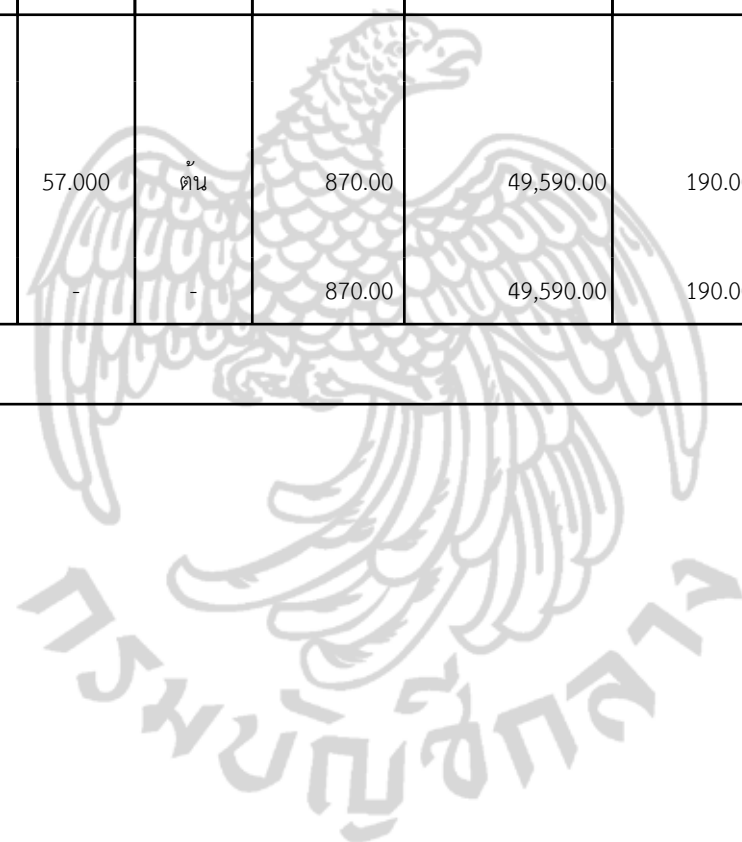

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					7,214.53	
2	งานแบบหล่อ		รวม					175,457.00	
3	งานคอนกรีต		รวม					105,260.00	
4	งานเหล็ก		รวม					177,184.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 763,693.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:50

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					108,268.00	
6	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง		รวม					32,450.00	
7	งานทาสี		รวม					32,349.00	
8	งานอื่นๆ		รวม					47,430.00	
9	เสาเข็ม		รวม					78,080.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								763,693.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 763,693.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,375.00	5,375.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	434.58	1,521.03	91.00	318.50	1,839.53	
	รวมค่างานดิน	-	-	434.58	1,521.03	216.00	5,693.50	7,214.53	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	347.000	ตร.ม.	290.00	100,630.00	154.00	53,438.00	154,068.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia. 4"x4.00 ม. (50%)	595.000	ต้น	32.00	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	27.00	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	349.00	122,019.00	154.00	53,438.00	175,457.00	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	2,090.00	1,045.00	350.00	175.00	1,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก. / ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,290.00	45,800.00	520.00	10,400.00	56,200.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก. / ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,470.00	39,520.00	520.00	8,320.00	47,840.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	6,850.00	86,365.00	1,390.00	18,895.00	105,260.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก. / เส้น)	68.000	กก.	24.76	1,683.68	3.00	204.00	1,887.68	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	1,450.000	กก.	23.73	34,408.50	3.00	4,350.00	38,758.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก. / เส้น)	765.000	กก.	21.49	16,439.85	3.00	2,295.00	18,734.85	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก. / เส้น)	630.000	กก.	18.69	11,774.70	3.00	1,890.00	13,664.70	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก. / เส้น)	4,452.000	กก.	18.69	83,207.88	3.00	13,356.00	96,563.88	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	162.000	กก.	46.76	7,575.12	0.00	0.00	7,575.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	154.12	155,089.73	15.00	22,095.00	177,184.73	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 6"	3.000	ท่อน	3,879.00	11,637.00	0.00	0.00	11,637.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4"	3.000	ท่อน	2,403.00	7,209.00	0.00	0.00	7,209.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4.000	ท่อน	1,649.00	6,596.00	0.00	0.00	6,596.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6"	2.000	ตัว	3,400.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4"	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	2.000	ตัว	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3"	1.000	ชุด	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 6"	12.000	ตัว	700.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia. 4"	12.000	ตัว	490.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia. 3"	14.000	อัน	327.00	4,578.00	0.00	0.00	4,578.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ประเก็นยาง dia. 6"	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ประเก็นยาง dia. 4"	9.000	แผ่น	35.00	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	194.000	ชุด	30.00	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นี้อยัดหน้างาน dia. ยาว 3"	60.000	ตัว	30.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	2.000	จุด	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 6"	1.000	จุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	36,495.00	90,318.00	17,950.00	17,950.00	108,268.00	
6	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	295.000	ตร.ม.	50.00	14,750.00	60.00	17,700.00	32,450.00	
	รวมค่างานปูนฉาบ,ตบแต่ง	-	-	50.00	14,750.00	60.00	17,700.00	32,450.00	
7	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	35.00	10,325.00	30.00	8,850.00	19,175.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	115.00	8,050.00	40.00	2,800.00	10,850.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	195.00	19,635.00	108.00	12,714.00	32,349.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอนั่งสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70x70 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	37,510.00	38,560.00	8,870.00	8,870.00	47,430.00	
	เสาเข็ม								
- เสาเข็ม คอร. 0.26x0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	8,200.00	65,600.00	1,560.00	12,480.00	78,080.00		
รวมค่าเสาเข็ม	-	-	8,200.00	65,600.00	1,560.00	12,480.00	78,080.00		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								763,693.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ้าปลุก อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					52,936.00	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					23,672.00	
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ		รวม					37,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								113,808.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 113,808.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 4"	18.000	ท่อน	2,640.00	47,520.00	192.00	3,456.00	50,976.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 4"	2.000	ตัว	980.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	-	-	3,620.00	49,480.00	192.00	3,456.00	52,936.00	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 3"	10.000	ท่อน	1,866.00	18,660.00	150.00	1,500.00	20,160.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 3"	2.000	ตัว	426.00	852.00	0.00	0.00	852.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	3,622.00	22,172.00	150.00	1,500.00	23,672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูตน้ำ	8.000	ช่วง	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	-	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								113,808.00	

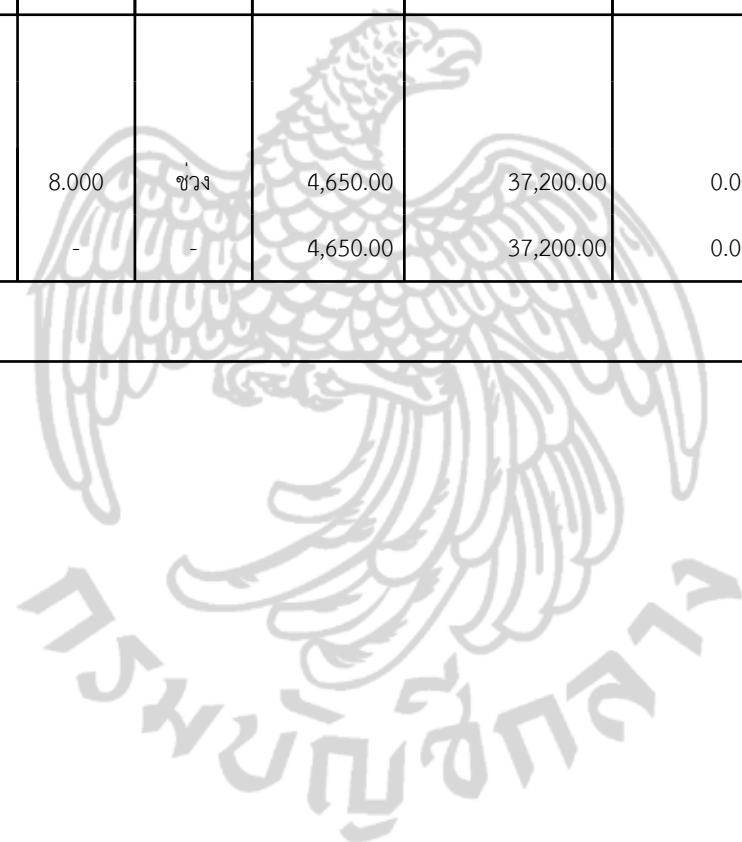

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ้าปลุก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโรงช้าง / เทศบาลตำบลโรงช้าง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					979,900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								979,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 979,900.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ สันติชาติ

26 สิงหาคม 2563 11:15:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 6" + ข้อต่อ 1 อัน	200.000	ท่อน	1,518.00	303,600.00	200.00	40,000.00	343,600.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 4" + ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	623.00	155,750.00	160.00	40,000.00	195,750.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3" + ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	381.00	95,250.00	120.00	30,000.00	125,250.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 2" + ข้อต่อ 1 อัน	800.000	ท่อน	170.00	136,000.00	90.00	72,000.00	208,000.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	30.000	กระป๋อง	310.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้งและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	รายการ	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	101,002.00	797,900.00	570.00	182,000.00	979,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								979,900.00	